

性能表

形式	種別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	ランプ電力 (W)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
MT360YMK-JF/BH	透明形	130	3.3	360	37,800	4100	85	21,000

特性は100時間値を示します。

仕様表

形式	ガラス球	口金
MT360YMK-JF/BH	T55	E39

安全上のご注意


ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

内蔵始動器特性

○パルス電圧のピーク値  
: 2100V 以下

使用上のご注意

○適合する専用安定器及び、器具と組合わせてご使用ください。



○安定器とランプ間の配線距離は50mm以下としてください。


○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

○ランプの外球が割れた場合、直ちに電源を切り絶対点灯しないでください。紫外放射による目や皮膚の障害、破損ガラス片再落下の危険があります。


○ランプ交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業を行ってください。点灯中または消灯直後のランプは高温のため火傷の危険があります。

○万一のガラス球の破損に備えて、必ず前面に強化ガラスを使用した器具をご使用ください。

点灯姿勢



使用可能範囲を示します。

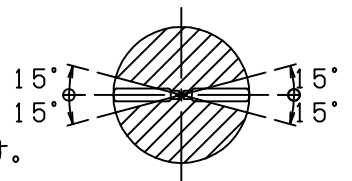

品名	セラミックメタルハライドランプ		
	MT360YMK-JF/BH		

質量	230g	単位	mm	尺度	1:2
----	------	----	----	----	-----

図番	89-0426-411017				
----	----------------	--	--	--	--

