

エコ・ルミオン シリーズ
Eco LUMION

LED

省エネ照明器具



グリーン購入法適合品

LEDワークライト

YE33(50)W-H/YMKS-JF/C10M

色温度 **4000K**

演色性 **Ra80**

ケーブル **10m付き**

安心の国内生産



選べる明るさ。
照明器具の定番。



山形電気株式会社

LEDワークライトでECO&LONGLIFE 明るさUPで作業性UP!!



FEATURE / 特長

ランプ

- ・国内生産
- ・ポリカーボネート製で割れにくい
- ・水銀レスで環境に優しい
- ・ランプ前面への熱放射が低い
- ・演色評価数：Ra80
- ・色温度：4000K
- ・使用温度範囲：-20℃～+35℃

※寒冷積雪地での使用は着雪にご注意ください。
※破損したランプに触れると感電の恐れがあります。

低誘虫

- ・虫の好む紫外線領域の波長を含まないので、虫が寄り付きにくい

使いやすさ

- ・100V～220Vで使用可能
- ・3芯ケーブル使用で接地工事が不要
- ・ケーブル：10m付き

※プラグ付き、またはプラグ無しを選択可能

SPEC / ランプスペック

型式	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)		消費電力 (W)	全光束 (lm)	色温度 (K)	平均演色評価数	定格寿命 (時間)	耐雷サージ
			100V	200V						
LDR33W-H/E39B840	100～220	50/60	0.33	0.18	33	3850	4000	Ra80	40000	12kV(コモンモード)
LDR50W-H/E39B840/YE	100～242	50/60	0.50	0.25	50	7200	4000	Ra80	40000	12kV(コモンモード)

※プラグ付きご希望の場合、プラグ形状をご指定ください。 () () ()


ILLUMINATION / 1/2照度角図及び直射水平面照度分布図

33w

LDR33W-H/E39B840



直射水平面照度分布図

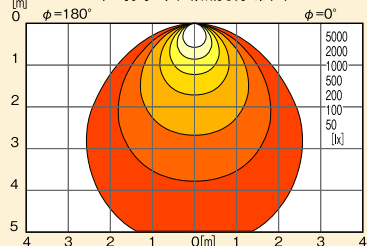


50w

LDR50W-H/E39B840/YE



直射水平面照度分布図

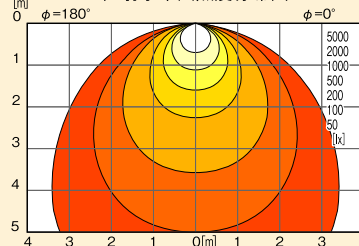

山形電気株式会社

<http://www.yamagatadenki.com/>

●本社 〒531-0075 大阪市北区大淀南3丁目7番10号 TEL(06)6458-5361/FAX(06)6458-6264

●北陸支店 〒910-0812 福井市新田本町9号110番 TEL(0776)53-5751/FAX(0776)53-4536

※LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本商品のご寿命はこちらまで